



Gestión del hábitat y FOD (Daños por objetos extraños)



All Clear.

Gestión del hábitat y FOD (Daños por objetos extraños)

REMOLQUES DE ASPIRACIÓN CORTE Y RECOLECCIÓN | REMOLQUES DE ASPIRACIÓN | RECOLECTORES DE GRANDES SUPERFICIES

rt Industries



50+ años de experiencia en 50+ países

TRILO vende sus productos en todo el mundo y cuenta con una red de distribuidores internacionales. Esta red asegura una distribución rápida y eficiente de máquinas y piezas. Nuestros distribuidores locales están a su servicio para responder preguntas sobre las máquinas o hacer una demostración de un producto.

Equipos de alta calidad con un toque personal

TRILO® es la marca líder y el mayor orgullo de la compañía matriz Vanmac BV. TRILO® proporciona soluciones para los trabajos del día a día que requieren tiempo, como el corte de hierba, recogida de hierba, hojas y restos y retirarlos del lugar de trabajo.

“La misión de TRILO es diseñar, fabricar y comercializar equipos sostenibles e innovadores para la gestión y el mantenimiento de paisajes e infraestructuras”

Negocio familiar

El nombre de la marca TRILO® se utilizó por primera vez en la década de 1970. La familia Van Loen empezó a construir y comercializar las barredoras aspiradoras que desarrollaron en la década de 1960 de forma cada vez más profesional y que necesitaban un nombre de marca: TRILO.

El nombre proviene del trío Van Loen, que lleva el nombre de los 3 hermanos: Louis, Cees y Leo van Loen. En 2008, Peter van Mispelaar y Leo van Loen (jr) fundaron Vanmac BV, la compañía que se convirtió en la sociedad matriz de TRILO® en 2009. TRILO® ha evolucionado desde ser una parte de la empresa hasta convertirse en uno de los pilares de Vanmac BV. Una marca que se actualiza y mejora continuamente para ofrecer las mejores soluciones posibles para su negocio.

Piezas de recambio

TRILO® está presente en más de 40 países y sigue en expansión. Servir a cada cliente y distribuidor con el mismo nivel de atención requiere la constante implementación de procesos de primera línea. Nuestra tienda online ofrece la posibilidad de realizar pedidos 24/7 de piezas de recambios y el seguimiento de las entregas. Los pedidos online son procesados en el plazo de 24 horas y se entregan en todo el mundo por transportistas seleccionados.



- Alta calidad y especialmente fiable
- Disponibilidad de una amplia gama de capacidades de tolva
- Permite trabajar en las condiciones más difíciles
- Manejo con una sola persona
- Configurable según sus necesidades
- Los recambios pueden pedirse online 24/7
- Mantenimiento fácil para el usuario



TRILO® - Gestión del hábitat y FOD (Daños por objetos extraños)

Las instalaciones aeroportuarias son santuarios de vida salvaje en un entorno urbano que proporcionan abundantes fuentes de alimento y refugio. Estas extensiones de prados y áreas relativamente tranquilas son visitadas y habitadas frecuentemente por una gran variedad de aves migratorias, pequeños mamíferos e insectos. La gestión adecuada de las áreas aeroportuarias minimiza el impacto que las comunidades salvajes y los FOD tienen sobre las aeronaves. El equipo TRILO® es perfecto para ayudarle en una mejor gestión del hábitat y FOD.

TRILO® tiene todo lo que necesita para administrar grandes áreas de césped

En TRILO tenemos una gran experiencia en el mantenimiento de grandes superficies de hierba en aeropuertos de todo el mundo. Con una amplia gama de máquinas que puede configurar exactamente en función de sus requisitos, puede tener plena seguridad de que obtendrá la máquina que mejor se adapte a sus necesidades. Las máquinas TRILO® son de alta calidad y han sido diseñadas y concebidas para funcionar en las condiciones más difíciles.


Cut & Collect y Recolectores de grandes superficies

Hay diferentes tipos de máquinas para diferentes aplicaciones



Corte y Recolección

Las máquinas Cut & Collect realizan dos tareas a la vez, siegan y recogen los cortes de hierba en una sola pasada. Los desechos y otros FOD también pueden recogerse al mismo tiempo. El sistema Cut & Collect es la forma más eficiente de mantener las superficies de hierba cercanas a las pistas, vías de acceso y pistas.

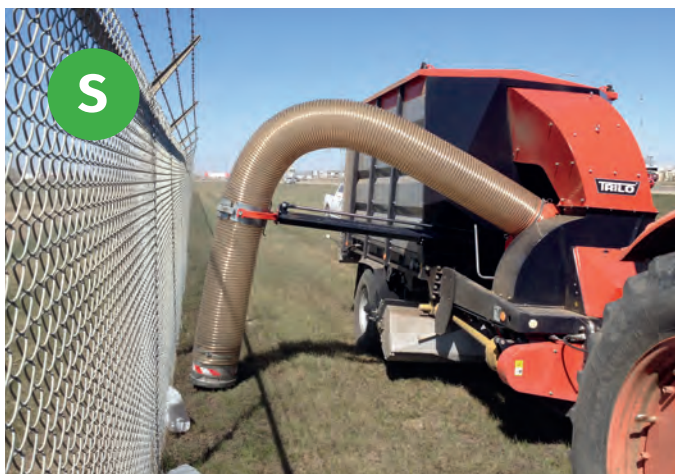

Corte y Recolección (multiuso)

Hay a disposición una amplia gama de opciones de las máquinas Cut & Collect. Estas opciones hacen las máquinas Cut & Collect ampliamente desplegables. Por ejemplo, puede montarse una manguera de aspiración que recoja sin esfuerzo los restos de hierba, desechos o FOD de lugares de difícil acceso.



Recolectores de grandes superficies

Los recolectores de grandes superficies han sido especialmente diseñados para la recogida de recortes de hierba de grandes superficies. Las alas plegables con una envergadura de 6 m (19,68) pueden recoger recortes de hierba de forma eficiente en poco tiempo.



Las **barredoras multiuso TRILO** pueden utilizarse para múltiples tareas. Hay muchas opciones disponibles para ampliar la funcionalidad. Hay varias opciones de ejes de trabajo y mangueras de aspiración.



TRILO cut & collect es la forma más eficiente de gestión responsable del césped. Corte y recoja los recortes de hierba y presente FOD de una sola vez. Se puede elegir entre volúmenes de carga de 8 a 20 m³.



La barredora y **recolectora de gran superficie TRILO recoge** sin esfuerzo los recortes de hierba a una gran velocidad de trabajo. La barredora y recolectora de gran superficie también puede trabajar en combinación con una segadora frontal.



Las barredoras aspiradoras compactas **TRILO de corte y recogida** son muy maniobrables y resultan ideales para segar zonas de césped más pequeñas entre la plataforma, las pistas de rodaje y las pistas con muchos obstáculos.

Corte y recolección: corta y recoge en una sola pasada

Las máquinas corte & recolección pueden realizar dos tareas a la vez, cortan y recogen los recortes de pasto en una sola pasada. Los desechos y otros FOD también se pueden recoger al mismo tiempo.

El corazón de cada máquina de la serie TRILO® S consta de un ventilador especialmente diseñado que es una fuente segura de potencia de aspiración. La gran ventaja de las máquinas corte y recolección es que el pasto es elevado por el efecto de aspiración y se mantiene vertical en una posición ideal para la siega. Esto hace posible segar bajo las condiciones más difíciles, incluso cuando el pasto está húmedo. Las máquinas corte y recolección son ajustables hasta una altura de corte de 25 cm (10"). Las máquinas corte y recolección están disponibles en una amplia gama de opciones que las convierten en máquinas multiuso altamente versátiles. Si se instala un recolector TRILO® con una manguera de aspiración, se pueden recoger fácilmente los FOD de las zanjas y vallas y otros lugares de difícil acceso.

- Corta y recolecta en una sola pasada
- Reduce la disponibilidad de alimento para los animales
- Sin cortes de pasto en las pistas de aterrizaje
- Sin acumulación de pasto seco
- Sin fertilización no deseada por los recortes de pasto
- Manejo con una sola persona



CS&M

Las barredoras de gran tamaño TRILO se clasifican en los siguientes tipos:

Type C: Cortar y recoger

Type S: Barrer y recoger

Type M: Barrer y recoger + manguera de aspiración y ejes verti-cut y mow opcionales



Las barredoras de gran tamaño TRILO están disponibles con contenedores de 8, 10, 12, 14, 16 and 20 m³

*Opcional

Corte y recolección: corta y recoge en una sola pasada

Serie M



M4 - M20

Cortar y recoger (multiusos)


Las TRILO M-series ofrecen los recolectores más polivalentes para el trabajo. La serie M de TRILO facilita el cambio del eje de trabajo. Dependiendo del eje de trabajo, los aspiradores de la serie M de TRILO no sólo pueden recoger las hojas como ninguna otra máquina, sino que también pueden segar y recoger o "verti-cut" y recoger la hierba en una sola pasada.

Opcionalmente, todas las funciones se pueden controlar desde la cabina mediante un joystick eléctrico/hidráulico. Los recolectores de la serie M pueden ser manejados fácilmente por una sola persona.

Para obtener información más detallada, visite nuestro sitio web donde podrá configurar las máquinas de la serie M para que se adapten a sus necesidades.

www.trilo.com

C4

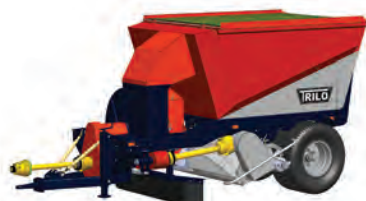

Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	70 - 90 hp (51 - 66 kW) **
Flujo de aire m³/min:	315
Capacidad de la tolva:	4 m³ (5 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	1.8 m (6')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	Sistema mecánico, Sistema hidráulico
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Cepillo para arcnos (Gully brush)
- **Ejes de trabajo:** Cepillo, Corte vertical, Segadora de acabado, Segadora de servicio intenso
- Manguera de aspiración Ø 10" (250 mm)

* Opcional

** Dependiendo de las circunstancias

C8



Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 130 hp (66 - 96 kW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	8 m³ (10 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	1.8 m - 2.10 m (6' - 7')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	Sistema mecánico, Sistema hidráulico
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Funcionamiento con palanca de control electro/hidráulico
- Radio control remoto
- **Ejes de trabajo:** Cepillo, Corte vertical, Segadora de acabado, Segadora de servicio intenso
- Manguera de aspiración Ø 14" (350 mm)
- Eje simple, Eje pendular*

C10



Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 130 hp (66 - 96 kW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	10 m³ (13 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	1.8 m - 2.10 m (6' - 7')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	Sistema mecánico, Sistema hidráulico
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Funcionamiento con palanca de control electro/hidráulico
- Radio control remoto
- **Ejes de trabajo:** Cepillo, Corte vertical, Segadora de acabado, Segadora de servicio intenso
- Manguera de aspiración Ø 14" (350 mm)
- Eje simple, Eje pendular, Eje en tándem*

C12



Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 130 hp (66 – 96 KW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	12 m³ (16 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	2.10 m (7')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	Sistema mecánico, Sistema hidráulico
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Funcionamiento con palanca de control electro/hidráulico
- Radio control remoto
- **Ejes de trabajo:** Cepillo, Corte vertical, Segadora de acabado, Segadora de servicio intenso
- Manguera de aspiración Ø 10" (250 mm)
- Brazo de la manguera (2 funciones) para una manguera de aspiración de Ø 14" (350 mm)
- Eje simple, Eje pendular, Eje en tándem

C14



Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 130 hp (66 – 96 KW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	14 m³ (18 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	2.10 m (7')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	Sistema mecánico, Sistema hidráulico
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Funcionamiento con palanca de control electro/hidráulico
- Radio control remoto
- **Ejes de trabajo:** Cepillo, Corte vertical, Segadora de acabado, Segadora de servicio intenso
- Manguera de aspiración Ø 10" (250 mm)
- Brazo de la manguera (2 funciones) para una manguera de aspiración de Ø 14" (350 mm)
- Eje simple, Eje pendular, Eje en tándem

C16



Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 130 hp (66 – 96 KW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	16 m³ (21 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	2.10 m (7')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	Sistema mecánico, Sistema hidráulico
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Funcionamiento con palanca de control electro/hidráulico
- Radio control remoto
- **Ejes de trabajo:** Cepillo, Corte vertical, Segadora de acabado, Segadora de servicio intenso
- Manguera de aspiración Ø 10" (250 mm)
- Brazo de la manguera (2 funciones) para una manguera de aspiración de Ø 14" (350 mm)
- Eje simple, Eje pendular, Eje en tándem

C20



Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 130 hp (66 – 96 KW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	20 m³ (26 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	2.10 m (7')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	Sistema mecánico, Sistema hidráulico
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:


- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Funcionamiento con palanca de control electro/hidráulico
- Radio control remoto
- **Ejes de trabajo:** Cepillo, Corte vertical, Segadora de acabado, Segadora de servicio intenso
- Manguera de aspiración Ø 10" (250 mm)
- Brazo de la manguera (2 funciones) para una manguera de aspiración de Ø 14" (350 mm)
- Eje simple, Eje pendular, Eje en tándem

Recolectores de grandes superficies para la recogida de recortes de pasto

Los recolectores de grandes superficies han sido especialmente diseñados para la recolección de recortes de pasto de grandes superficies. Las alas plegables con una envergadura de 6 m (19,68) pueden recoger recortes de pasto de forma eficiente en poco tiempo.


Si un aeropuerto ya dispone de una máquina de corte de pasto, por ejemplo, una segadora rotatoria, TRILO® puede ofrecer el recolector de grandes superficies con un ancho de trabajo de hasta 6 m (19'8"). La máquina tiene una capacidad de 32 hectáreas (13 ha) por hora. Esta máquina también puede ajustarse a diferentes alturas de recogida para adaptarse a sus expectativas. El recolector de grandes superficies TRILO® es muy eficaz en los primeros 10 a 20 m (32,8 a 65,6 pies) cercanos a las pistas y vías de acceso. De esta forma se evita que queden atrás los recortes de pasto y sean aspirados en la pista o atrapados por los motores a reacción. Con una pasada arriba y abajo se recogen todos los recortes de pasto. Este recolector de grandes superficies está disponible con una capacidad de tolva de hasta 20 m³ (706 pies³).

- Recolecta 32 hectáreas por hora
- Manejo con una sola persona
- Máquinas de alta calidad y extremadamente fiables
- Tecnología de eficacia probada

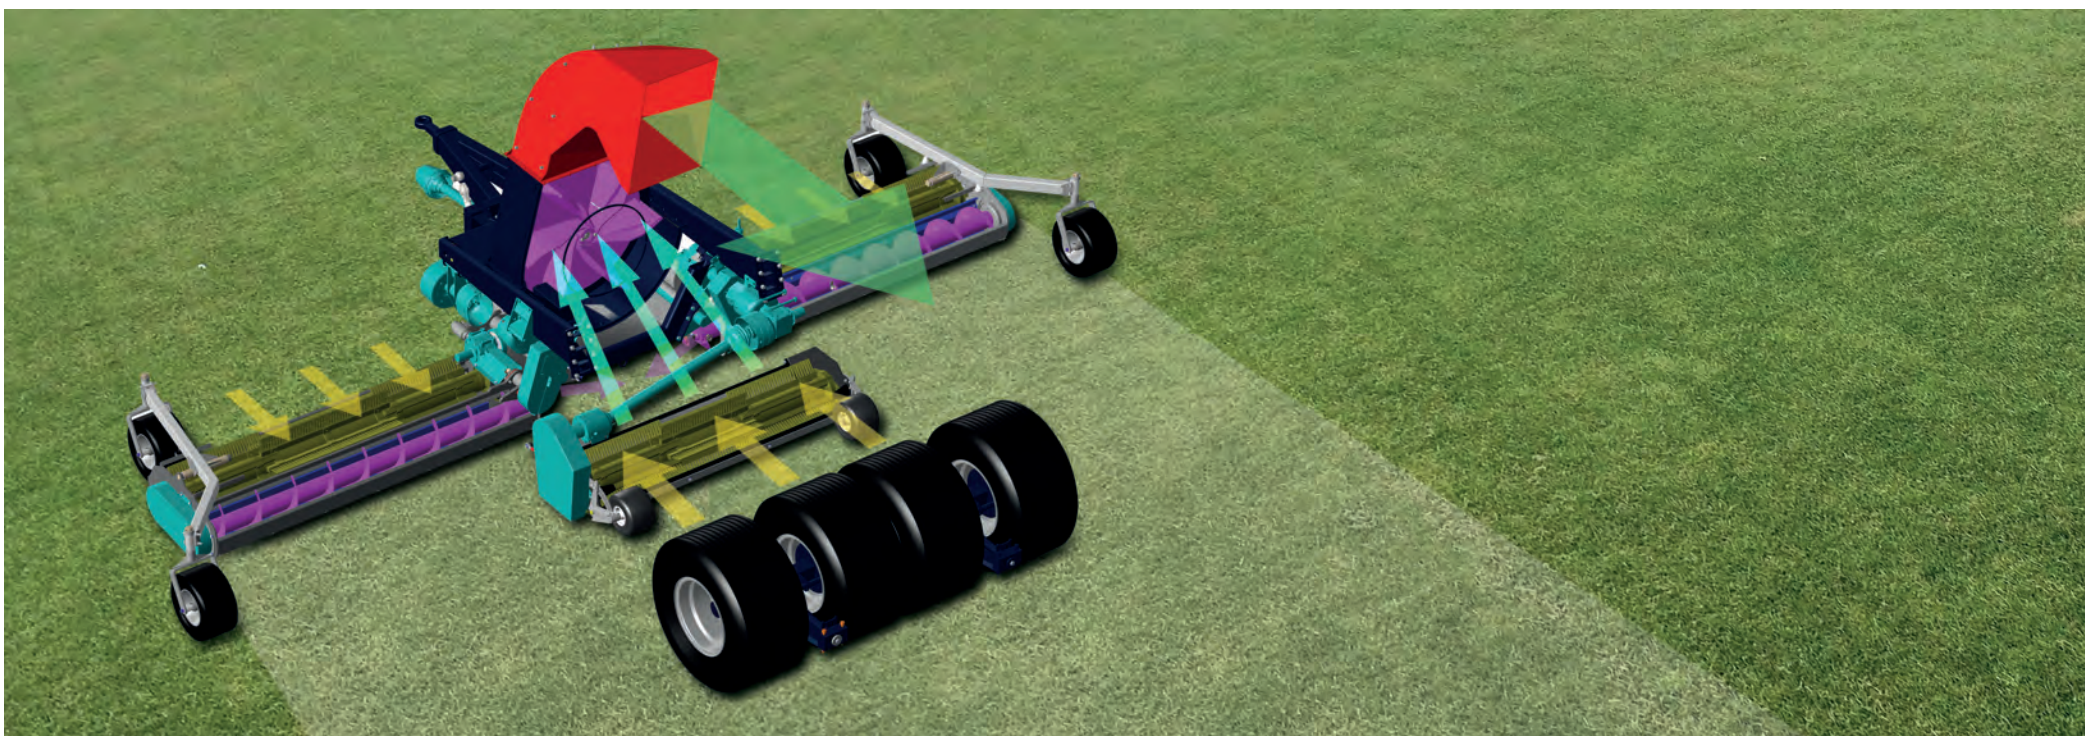

Los recolectores de grandes superficies han sido especialmente diseñados para la recolección de recortes de pasto de grandes superficies de la forma más eficiente posible.

S16W

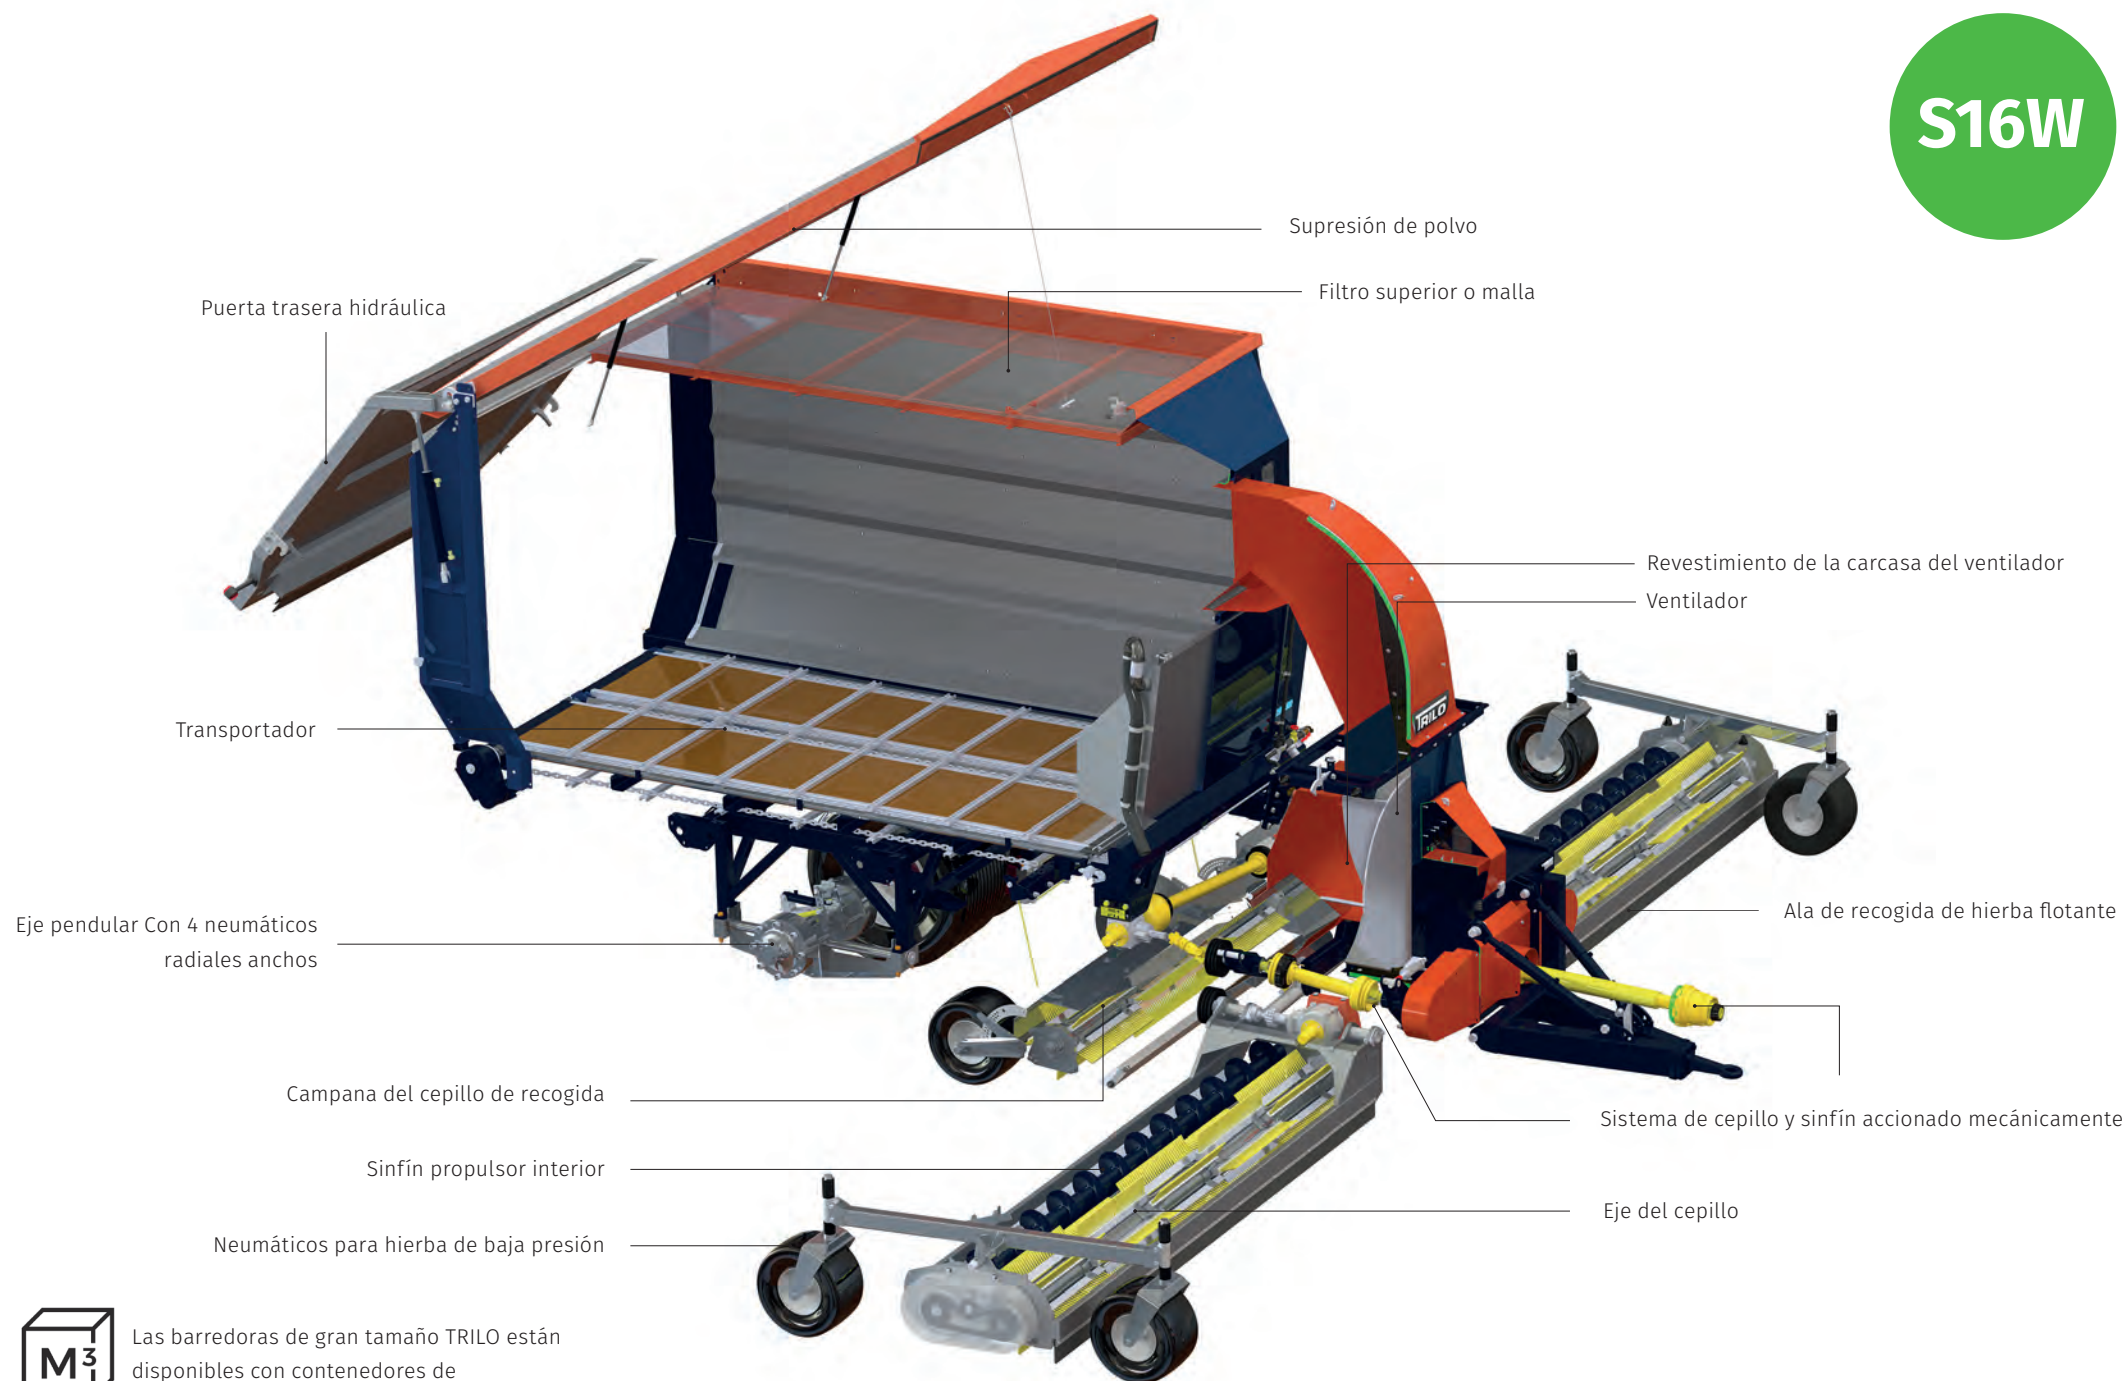

Las barredoras de gran tamaño TRILO están disponibles con contenedores de 8, 10, 12, 14, 16 and 20 m³

Recolectores de grandes superficies para la recogida de recortes de hierba



Las alas plegables con una envergadura de 6 m (19' 8") pueden recoger recortes de hierba de forma eficiente en poco tiempo.

S10



Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza
	PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 110 hp (66 - 81 KW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	10 m³ (13 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	1.8 m - 2.10 m (6' - 7')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	Sistema mecánico, Sistema hidráulico
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Eje simple, Eje pendular

* Opcional

** Dependiendo de las circunstancias

S12W



S14W



S16W



S20W



Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza
	PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 110 hp (66 - 81 KW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	12 m³ (16 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	6 m (20')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	
Sistema mecánico	
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Eje simple, Eje pendular

Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza
	PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 110 hp (66 - 81 KW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	14 m³ (18 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	6 m (20')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	
Sistema mecánico	
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Eje simple, Eje pendular

Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza
	PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 110 hp (66 - 81 KW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	16 m³ (21 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	6 m (20')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	
Sistema mecánico	
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Eje simple, Eje pendular

Fuente de alimentación*:	Toma de fuerza
	PTO 540/750/1000 rpm
Requisito de potencia:	90 - 110 hp (66 - 81 KW) **
Flujo de aire m³/min:	390
Capacidad de la tolva:	20 m³ (26 yd³)
Tamaño del neumático:	500/50R17
Anchura de la campana del cepillo:	6 m (20')
Línea de accionamiento de la campana del cepillo:	
Sistema mecánico	
Sistema de freno*:	Frenos hidráulicos, Frenos superpuestos, Frenos de aire
Filtros*:	Red superior, FMalla superior, Tapa antipolvo

Opciones extra:

- Reflectores LED
- Inyección de agua
- Eje simple, Eje pendular

BISON C30w | Especialmente diseñada para la siega de aeropuertos



Esta máquina única se ha diseñado y fabricado específicamente para segar y recoger aeropuertos de una sola pasada en las condiciones más duras.

Diseñado y construido sobre la base de años de experiencia

Cada día, en más de 45 países, las máquinas TRILO operan en muchos aeropuertos de todo el mundo. A lo largo de los años hemos adquirido una gran experiencia en la gestión de FOD y del hábitat en los aeropuertos y la hemos incorporado a nuestras máquinas. La TRILO BISON C30w se ha desarrollado especialmente para la siega de grandes superficies en aeropuertos y se basa en nuestra experiencia y en las necesidades e exigencias de nuestros clientes.

Seguro y fácil de manejar por una sola persona

Nos hemos esforzado mucho para que la TRILO BISON C30w sea lo más sencilla y fácil de usar posible. Sus intuitivos elementos de control están dispuestos de forma lógica y son fáciles y seguros de manejar. Cualquier operario de cualquier parte del mundo puede empezar a utilizar la TRILO BISON C30w tras una instrucción básica. Además, los operarios disfrutarán trabajando con la máquina TRILO, lo que se reflejará en mejores resultados.

Bajo coste de propiedad

Nuestro objetivo era construir la mejor máquina posible, tanto en términos de rendimiento y durabilidad como de coste de propiedad. El diseño sencillo pero cuidadosamente pensado de la BISON C30w significa que requiere muy poco mantenimiento. Y como puede realizar dos tareas a la vez, ahorrará mano de obra y costes de combustible. La gran anchura de trabajo y la alta velocidad de trabajo también limitarán los costosos cierres de pistas.

- **Una máquina hace el trabajo de dos**
- **Funcionamiento eficiente del combustible**
- **Costes de mantenimiento reducidos**
- **Fácil de manejar por una sola persona**
- **Alta velocidad de trabajo**

Seguir trabajando en las condiciones meteorológicas más adversas

Gracias a su alta calidad y a su construcción robusta y bien pensada, las máquinas TRILO están hechas para durar. Las máquinas TRILO siguen funcionando incluso en las circunstancias más difíciles. Incluso en las condiciones meteorológicas más adversas, como fuertes lluvias, puede continuar con su programa de siega. Las máquinas TRILO duran mucho tiempo y, por lo tanto, son duraderas.

Configure su TRILO-C30w en línea según sus necesidades


Cada máquina TRILO BISON C30w se puede configurar en línea según sus necesidades con una selección de muchas opciones útiles. Configure una máquina única que no tiene igual en el mercado y que realmente lleva la siega de aeropuertos al siguiente nivel. Pruébela usted mismo en la página web de TRILO www.trilo.com. De este modo, siempre obtendrá exactamente la BISON C30w que mejor se adapte a su control de FOD y a la gestión del hábitat en su aeropuerto.

Con TRILO obtendrá exactamente la máquina que necesita

Las máquinas TRILO le permiten aplicar una gestión responsable de la FOD y del hábitat en su aeropuerto y reducir así las colisiones con la fauna y aumentar la seguridad de los vuelos.

- **Bajo coste de propiedad**
 - **Especialmente diseñado para trabajar en aeropuertos**
 - **Corta y recoge la hierba cortada y el FOD en una sola pasada**
 - **Sigue funcionando en las condiciones meteorológicas más adversas**
 - **Ofrece una alta velocidad de trabajo**
 - **Se necesitan menos cierres de pistas**
 - **Seguro y fácil de manejar por una sola persona**
 - **Máquina de alta calidad, duradera y construida para durar**
 - **Permite una gestión eficaz del hábitat de la fauna silvestre para reducir sus colisiones**
-

BISON C30w | Dimensiones y especificaciones técnicas

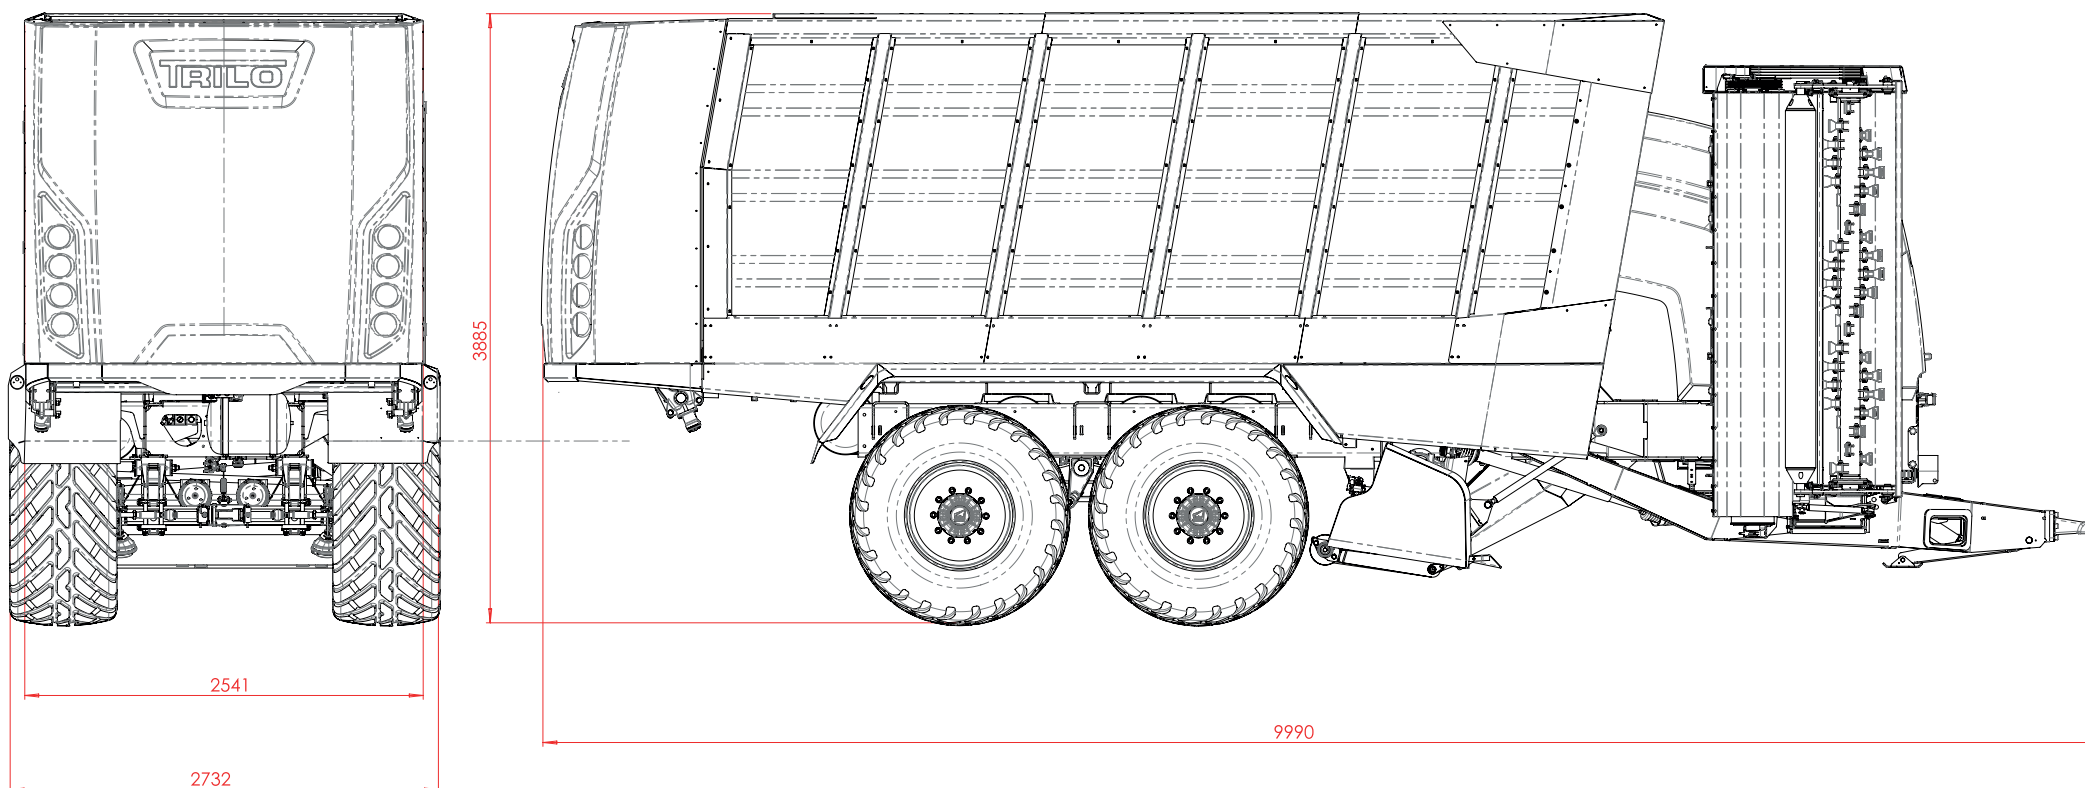

La BISON C30w es una máquina de categoría R (máquina remolcada). Por este motivo, se permite que la máquina tenga 3 m de anchura en modo de transporte. Como puede ver en el dibujo superior, la tolva y las alas plegadas tienen sólo 2,55 m de ancho. La altura es de 3,85 m. Si se desinflan los neumáticos de la máquina al transportarla en una góndola de cama rebajada de clase europea, la máquina puede transportarse por toda Europa sin necesidad de un permiso especial.

Anchura de trabajo	6,9 m
Capacidad	30 m ³
Salida de la TDF	En función de las condiciones
TDF	1000 RPM
Sistema hidráulico necesario	120 l/min Detección de carga + 1x válvula de doble efecto
Peso	12.000 kg (según opciones)
Altura	3,85 m
Anchura de transporte	2,55 m (defensas 2,75)
Longitud	9,90 m
Carga máxima por eje	9.000 kg
Carga máxima por eje técnica	12.000 kg
Peso total máximo	22.000 kg
Peso total máximo técnico	28.000 kg
Anchura de trabajo	6,9 m
Neumáticos	710/50 R26.5 - 800/45 R26.5
Sistema de inflado de neumáticos	Opcional
Suspensión	Parabólica
Frenos	Neumáticos
Dirección	Eje trasero (forzado)
Alas flotantes estándar	Estándar
Norma de alivio de la presión sobre el suelo	Estándar
Regulador de altura automático	Estándar
Sistema estándar de supervisión de máquinas	Estándar
Gestión de cabeceras estándar	Estándar
Compromiso aut. de modo carretera/campo estándar	Estándar
Telemática	Estándar
Inyección de agua	Opcional, 500 L
Boca de salida de la tapa trasera	Opcional




* **En función de la configuración** (todas las máquinas TRILO pueden configurarse en línea según sus deseos)



Mercados

TRILO® ofrece no solo soluciones de alta calidad para la eliminación de hojas, residuos, recortes y cortes de hierba, también cuenta con una gran experiencia en las siguientes áreas de trabajo:

- Sector ecuestre
- Mantenimiento de campos de golf
- Mantenimiento de canchas deportivas
- Limpieza de caminos y carreteras
- FOD y Lado Hábitat de Airside.
- Industria del césped
- Colección de basura



All Clear.

www.trilo.com



Suporte técnico

31 33 450 61 78

service@trilo.com

Nuestro personal técnico está disponible para ayudarlo con sus preguntas sobre nuestros productos o información técnica.



Partes

31 33 303 89 93

parts@trilo.com

Piezas originales al mejor precio, directamente desde nuestro almacén. Rápido y fácil 24/7 ordenar en nuestra tienda web.
<https://shop.trilo.com>



24/7 Servicio de entrega

¡Enviamos y enviamos desde nuestro almacén a cualquier parte del mundo en 24 horas!



TRILO Smart Industries / Astronaut 40 / 3824MJ Amersfoort / The Netherlands

Tel: (+31) (0)33 456 44 32 / E-mail: info@trilo.com / www.trilo.com

