



Gestion des habitats et des débris d'objets étrangers à proximité des pistes



All Clear.



Plus de 50 ans d'expérience dans plus de 50 pays

TRILO vend ses produits dans le monde entier et dispose d'un réseau de concessionnaires dans toute l'Europe. Ce réseau garantit une distribution rapide et efficace des machines et pièces détachées. Nos concessionnaires locaux sont à votre service pour répondre à vos questions et vous faire la démonstration des produits.

Équipements de haute qualité avec une touche personnelle

TRILO est la marque haut de gamme de la maison mère Vanmac BV dont elle fait la fierté. TRILO propose des solutions pour les interminables corvées quotidiennes d'entretien : tondre l'herbe, rassembler et éliminer l'herbe, les feuilles et les déchets.

TRILO s'est donné pour mission de « concevoir, produire et vendre des engins durables et innovants pour la gestion et l'entretien des paysages et voiries »

Une entreprise familiale

La marque TRILO a été utilisée pour la première fois dans les années 1970, quand la famille Van Loen a lancé sur le marché professionnel la production et la vente des remorques d'aspiration développées dans la décennie précédente. Cherchant un nom pour leur marque, les trois frères Louis, Cees et Leo, connus comme « le Trio van Loen », ont trouvé le nom TRILO.

En 2008, Peter van Mispelaar et Leo van Loen jr. ont fondé Vanmac BV, la firme qui est devenue en 2009 la maison mère de TRILO. D'un département ordinaire de Vanmac BV, TRILO est passée au rang de pilier de première importance. Les produits TRILO font l'objet de perfectionnements continus pour vous offrir les meilleures solutions possibles.

Pièces détachées

TRILO a en stock une grande quantité de pièces détachées. Dans notre boutique en ligne, vous pouvez vous-même rechercher des pièces, vérifier si elles sont en stock et suivre votre commande jour et nuit. Lorsque vous passez une commande, vous sélectionnez les modalités de transport qui s'affichent avec les prix. La livraison des engins et pièces détachées a lieu soit par l'intermédiaire de nos transporteurs agréés, soit avec nos propres camions.



Machines TRILO

- Configuration sur-mesure
- Vous permet de travailler dans les conditions les plus extrêmes
- Large choix de capacités de charge utile
- Utilisation par un seul opérateur
- Entretien aisé
- Excellente qualité et très fiable
- Commande de pièces détachées en ligne jour et nuit.



La gestion des débris et de l'habitat par l'aspiration commence avec TRILO

Les espaces aéroportuaires sont des réserves naturelles en milieux urbains offrant d'abondantes sources de nourritures et lieux de refuge. Ces vastes étendues d'herbe en zones assez peu perturbées reçoivent fréquemment la visite de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, de petits mammifères et d'insectes, qui y élisent parfois domicile. Une bonne gestion du périmètre aéroportuaire permet de minimiser l'impact que ces animaux sauvages ainsi que les divers débris d'objets étrangers peuvent avoir sur les avions. Les équipements proposés par TRILO sont parfaits pour vous aider à gérer correctement les habitats et les débris d'objets étrangers à proximité des pistes.

TRILO a tout ce qu'il vous faut pour la gestion des grandes superficies d'herbe

Chez TRILO, nous possédons une solide expérience en matière d'entretien des grandes superficies d'herbe dans les aéroports à travers le monde. Avec notre large gamme d'outillage, que vous pouvez adapter précisément à vos besoins, vous êtes certain(e) de trouver l'outil qui répond le mieux à vos exigences. Les produits TRILO sont d'excellente qualité et ont été conçus et élaborés de manière à fonctionner efficacement, même dans les plus mauvaises conditions.

Nous distinguons trois applications dans notre remorque d'aspiration TRILO

Tonte, coupe à la verticale, balayage ou ramassage des objets étrangers et déchets solides avec un tuyau d'aspiration



Cut & Collect

Coupe et ramassage

Les remorques d'aspiration TRILO de coupe et de ramassage réalisent deux tâches en une : tonte et ramassage de l'herbe tondue en un seul passage. Les objets étrangers et déchets solides sont également ramassés en même temps. Le choix du volume de chargement est vaste ; vous pouvez donc personnaliser votre remorque d'aspiration TRILO selon vos besoins. La tonte et le ramassage sont importants dans le cadre d'une gestion responsable des espaces verts visant à réduire les impacts sur la faune. Et c'est exactement la raison pour laquelle les remorques d'aspiration TRILO ont été conçues et fabriquées.



Sweeping & Collecting wide areas

Balayage et ramassage pour les grands espaces

Pour une gestion des espaces verts efficace, l'herbe tondue doit être retirée. Les remorques d'aspiration TRILO de balayage et de ramassage pour les grands espaces sont optimales. Ces machines uniques sont équipées d'ailerons pliables, avec une largeur de travail de 6 mètres. Des brosses rotatives placées à l'intérieur des ailerons aspirent l'herbe et les objets étrangers qui sont ensuite transportés dans le capot d'aspiration et collectés en sécurité. Les ailerons se replient facilement pour le transport.



Multi-purpose

Polyvalence

De nombreuses options sont disponibles pour les machines de coupe et de ramassage. Ces options rendent ces machines faciles à déployer. Un tuyau d'aspiration peut par exemple être fixé sur tout le côté d'aspiration afin de retirer les débris situés dans des endroits difficiles d'accès. Comme les objets étrangers le long des clôtures ou les déchets qui bouchent les évacuations d'eau. Chaque remorque d'aspiration TRILO peut être équipée d'un tuyau d'aspiration, à l'exception des remorques d'aspiration dotées d'ailerons.



Les balayeuses aspirantes polyvalentes TRILO peuvent servir dans de nombreuses applications. Plusieurs options existent pour moduler leurs fonctionnalités. Différentes options d'arbres et de tuyaux d'aspiration sont proposées.



TRILO Coupe et ramassage est le moyen le plus efficace de gérer les espaces verts de façon responsable. Tondez et ramassez les l'herbe tondue et les objets en un seul passage. Vous pouvez choisir un volume de chargement allant de 8 à 20 m³.



TRILO Balayage et ramassage des grands espaces ramasse l'herbe coupée sans effort et rapidement. Ce modèle peut également être combiné avec une tondeuse frontale.



Les balayeuses aspirantes TRILO Coupe et ramassage sont facilement manœuvrables et idéales pour tondre les petits espaces situés entre les voies de circulation, les « taxiways » et les passages présentant de nombreux obstacles.

Collecteurs d'herbe couper et récolter

Les machines de tonte et ramassage peuvent effectuer deux tâches à la fois : tondre et ramasser les herbes coupées, en un seul passage. Les débris d'objets étrangers peuvent être ramassés en même temps.

Au cœur de chaque machine TRILO de la gamme « C » se trouve un ventilateur spécialement conçu pour assurer une forte source d'aspiration, en toute sécurité. L'énorme avantage des machines de tonte et ramassage réside dans le fait que les herbes sont soulevées par l'aspiration et se tiennent donc bien droites, ce qui est idéal pour la tonte ! Cela permet de tondre dans les conditions les plus difficiles, même si l'herbe est humide. Les machines de tonte et ramassage Cut & Collect sont réglables sur une hauteur de 25 cm. Un large éventail d'options est proposé pour les machines de tonte et ramassage Cut & Collect, ce qui en fait des machines multi-usages très polyvalentes. Une fois le tuyau d'aspiration adapté sur le système d'aspiration, vous pouvez facilement ramasser les débris d'objets étrangers pris dans les grillages ou au fond des fossés, et tout autre endroit difficile d'accès.

Couper et récolter



- Tondre ou verti-cutting et ramassage en un seul passage
- Large gamme de capacités de trémie disponibles
- Continue à travailler même dans de mauvaises conditions météorologiques
- Facile à utiliser par un seul homme
- Collecte également le FOD actuel lors de la tonte
- Ajoutez plus de fonctionnalités avec un tuyau d'aspiration
- Peut être configuré en ligne à volonté (nombreuses options)
- Nécessite peu d'entretien



Les débris d'objets étrangers projetés dans l'herbe peuvent être ramassés en même temps que les herbes coupées.


CS&M

Les balayeuses aspiratrices de grandes dimensions TRILO sont classés dans les types suivants :

Type C: Couper et collecter

Type S: Balayer et collecter

**Type M: Balayer et collecter +
tuyau d'aspiration et essieux verti-cut
et tond en option**

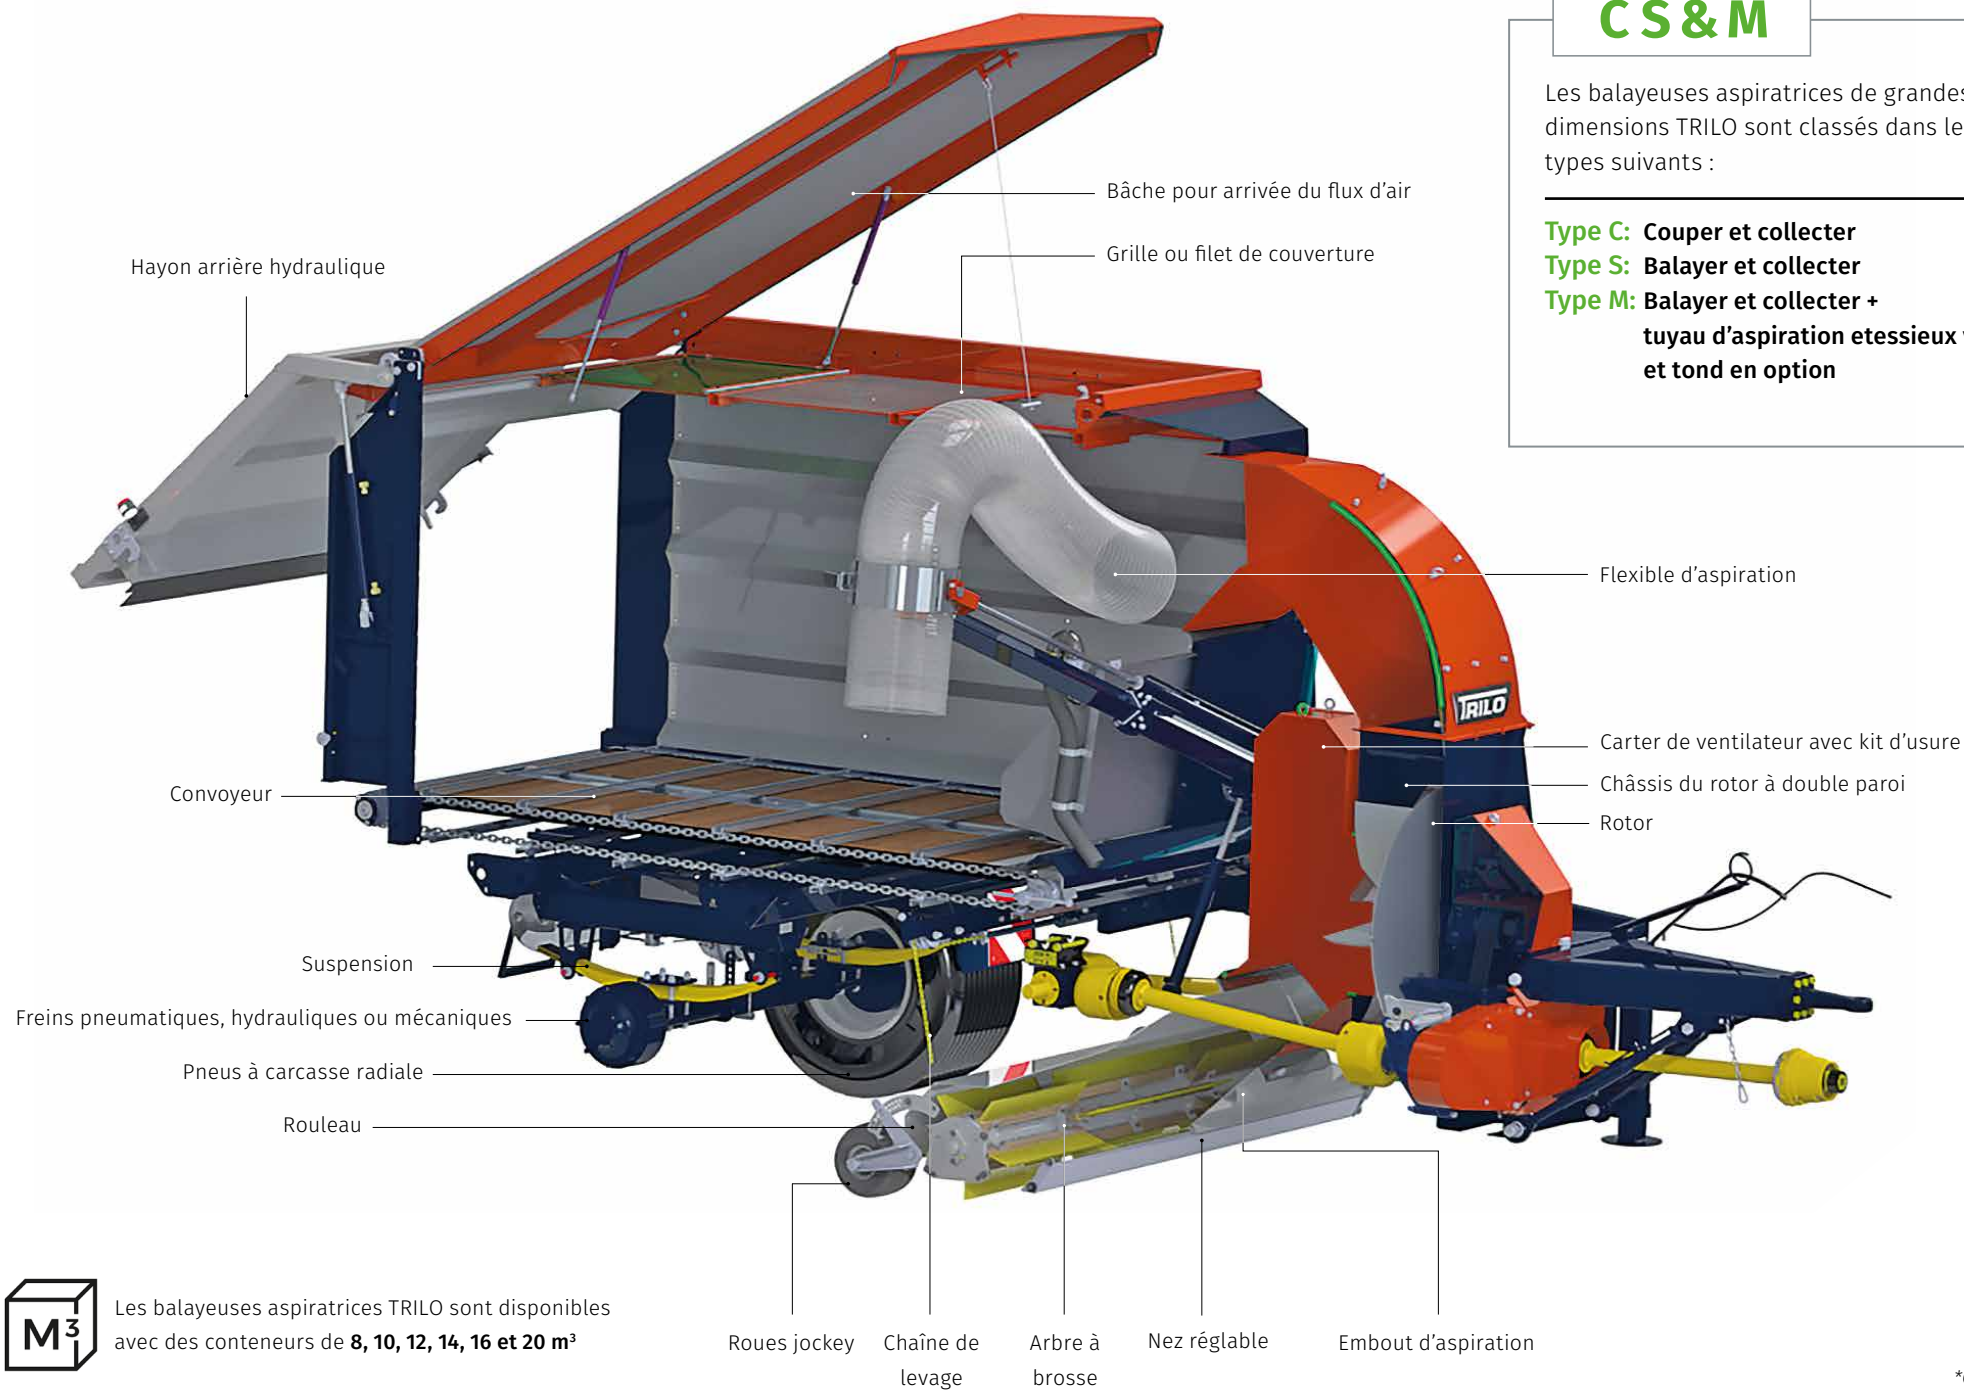

Les balayeuses aspiratrices TRILO sont disponibles avec des conteneurs de **8, 10, 12, 14, 16 et 20 m³**

**Optional*

Collecteurs d'herbe couper et récolter

Série M



C4



C8



C10



M4 - M20

Couper et collecter (multi-usages)

Les aspirateurs font le travail. Les outils de la gamme « M » de TRILO facilitent les changements de conduits d'aspiration. Selon le bras de montage utilisé, les aspirateurs de la gamme « M » de TRILO permettent non seulement de ramasser les feuilles comme aucune autre machine, mais également de tondre ou « couper verticalement » et ramasser les herbes, en un seul passage.

En option, un joystick électrique/hydraulique permet de contrôler toutes les commandes depuis la cabine. Les aspirateurs de la gamme « M » peuvent facilement être utilisés par un opérateur seul.

Pour des informations plus détaillées, rendez-vous sur notre site internet, où vous pourrez configurer nos machines de gamme « M » pour répondre exactement à vos besoins.

www.trilo.com

Source d'énergie* :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	70 - 90 ch (51 - 66 kW) **
Flux d'air m³/min :	315
Capacité bac collecteur :	4 m³ (5.23 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	1.8 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique ou hydraulique*
Système de freinage :* :	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :* :	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Options supplémentaires:

- Phare de travail LED
- brosse de gouttière
- **Axes de travail:** Rotor à brosses, Rotor avec bandes en caoutchouc, Rotor à fléaux, Rotor à fléaux dos-à-dos, Rotor avec lames à fléaux.
- Tuyau d'aspiration 250 mm

* Optionnel

** Selon les circonstances

Source d'énergie* :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 130 ch (66 - 96 kW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	8 m³ (10.46 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	1.8 - 2.1 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique ou hydraulique*
Système de freinage :* :	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :* :	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Options supplémentaires:

- Phare de travail LED
- Injection d'eau
- Joystick avec écran via Canbus
- **Axes de travail:** Rotor à brosses, Rotor avec bandes en caoutchouc, Rotor à fléaux, Rotor à fléaux dos-à-dos, Rotor avec lames à fléaux.
- Tuyau d'aspiration 250 mm
- Essieu simple, Essieu flottant

Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 130 ch (66 - 96 kW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	10 m³ (13.07 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	1.8 - 2.1 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique ou hydraulique*
Système de freinage :* :	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :* :	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Extra options:

- Phare de travail LED
- Injection d'eau
- Joystick avec écran via Canbus
- **Axes de travail:** Rotor à brosses, Rotor avec bandes en caoutchouc, Rotor à fléaux, Rotor à fléaux dos-à-dos, Rotor avec lames à fléaux.
- Tuyau d'aspiration 250 mm
- Essieu simple, Essieu flottant, Essieu tandem

C12



C14



C16



C20



Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 130 ch (66 - 96 KW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	12 m³ (13.07 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	2.1 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique ou hydraulique*
Système de freinage :* 	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :* 	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 130 ch (66 - 96 KW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	14 m³ (18.31 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	2.1 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique ou hydraulique*
Système de freinage :* 	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :* 	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 130 ch (66 - 96 KW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	16 m³ (20.92 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	2.1 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique ou hydraulique*
Système de freinage :* 	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :* 	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 130 ch (66 - 96 KW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	20 m³ (26 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	2.1 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique ou hydraulique*
Système de freinage :* 	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :* 	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Options supplémentaires:

- Phare de travail LED
- Injection d'eau
- Joystick avec écran via Canbus
- Télécommande radio
- **Axes de travail:** Rotor à brosses, Rotor avec bandes en caoutchouc, Rotor à fléaux, Rotor à fléaux dos-à-dos, Rotor avec lames à fléaux.
- Tuyau d'aspiration Ø 250 mm (10")
- Bras de travail (deux fonctions) avec un tuyau d'aspiration Ø 350 mm
- Essieu simple, Essieu flottant, Essieu tandem

Options supplémentaires:

- Phare de travail LED
- Injection d'eau
- Joystick avec écran via Canbus
- Télécommande radio
- **Axes de travail:** Rotor à brosses, Rotor avec bandes en caoutchouc, Rotor à fléaux, Rotor à fléaux dos-à-dos, Rotor avec lames à fléaux.
- Tuyau d'aspiration Ø 250 mm (10")
- Bras de travail (deux fonctions) avec un tuyau d'aspiration Ø 350 mm
- Essieu simple, Essieu flottant

Options supplémentaires:

- Phare de travail LED
- Injection d'eau
- Joystick avec écran via Canbus
- Télécommande radio
- **Axes de travail:** Rotor à brosses, Rotor avec bandes en caoutchouc, Rotor à fléaux, Rotor à fléaux dos-à-dos, Rotor avec lames à fléaux.
- Tuyau d'aspiration Ø 250 mm (10")
- Bras de travail (deux fonctions) avec un tuyau d'aspiration Ø 350 mm
- Essieu flottant, Essieu tandem

Options supplémentaires:

- Phare de travail LED
- Injection d'eau
- Joystick avec écran via Canbus
- Télécommande radio
- **Axes de travail:** Rotor à brosses, Rotor avec bandes en caoutchouc, Rotor à fléaux, Rotor à fléaux dos-à-dos, Rotor avec lames à fléaux.
- Tuyau d'aspiration Ø 250 mm (10")
- Bras de travail (deux fonctions) avec un tuyau d'aspiration Ø 350 mm
- Essieu flottant, Essieu tandem

Collecteurs d'herbe pour grande surface


Les remorques aspiratrices pour zones étendues ont été spécialement conçues pour ramasser les herbes coupées sur des zones très étendues. Des bras déployables d'une envergure de 5.8 mètres permettent de ramasser efficacement et rapidement de grandes quantités d'herbes coupées.

Si un aéroport est déjà équipé d'une machine pour couper l'herbe, par exemple d'une tondeuse rotative, TRILO leur propose une large gamme de remorques aspiratrices pour zones étendues, avec un champ d'action de 5.8 mètres. Cette machine peut également être réglée sur différentes hauteurs d'aspiration afin de répondre au mieux à vos exigences. La remorque d'aspiration pour zones étendues de TRILO est particulièrement efficace sur les bandes de 10 à 20 mètres situées en bordure des pistes et des voies de circulation. Ainsi, vous pouvez éviter que les herbes coupées ne restent sur le bas-côté et ne s'envolent vers la piste, ou se prennent dans les réacteurs des appareils. Un seul passage de bas en haut et les herbes coupées sont toutes ramassées. Ces remorques aspiratrices pour zones étendues sont disponibles avec une capacité de trémie jusqu'à 20 m³.

Balayage et ramassage

S

- Balayage et ramassage en un seul passage
- Vaste choix de volumes de trémies disponible
Travail à grande vitesse
- Travail plus rapide pour moins de gêne de la circulation
- Largeurs de travail jusqu'à 5.8 m
- Facile d'utilisation par une seule personne
- Poursuivez le travail même en cas de mauvais temps
- Nécessite peu d'entretien

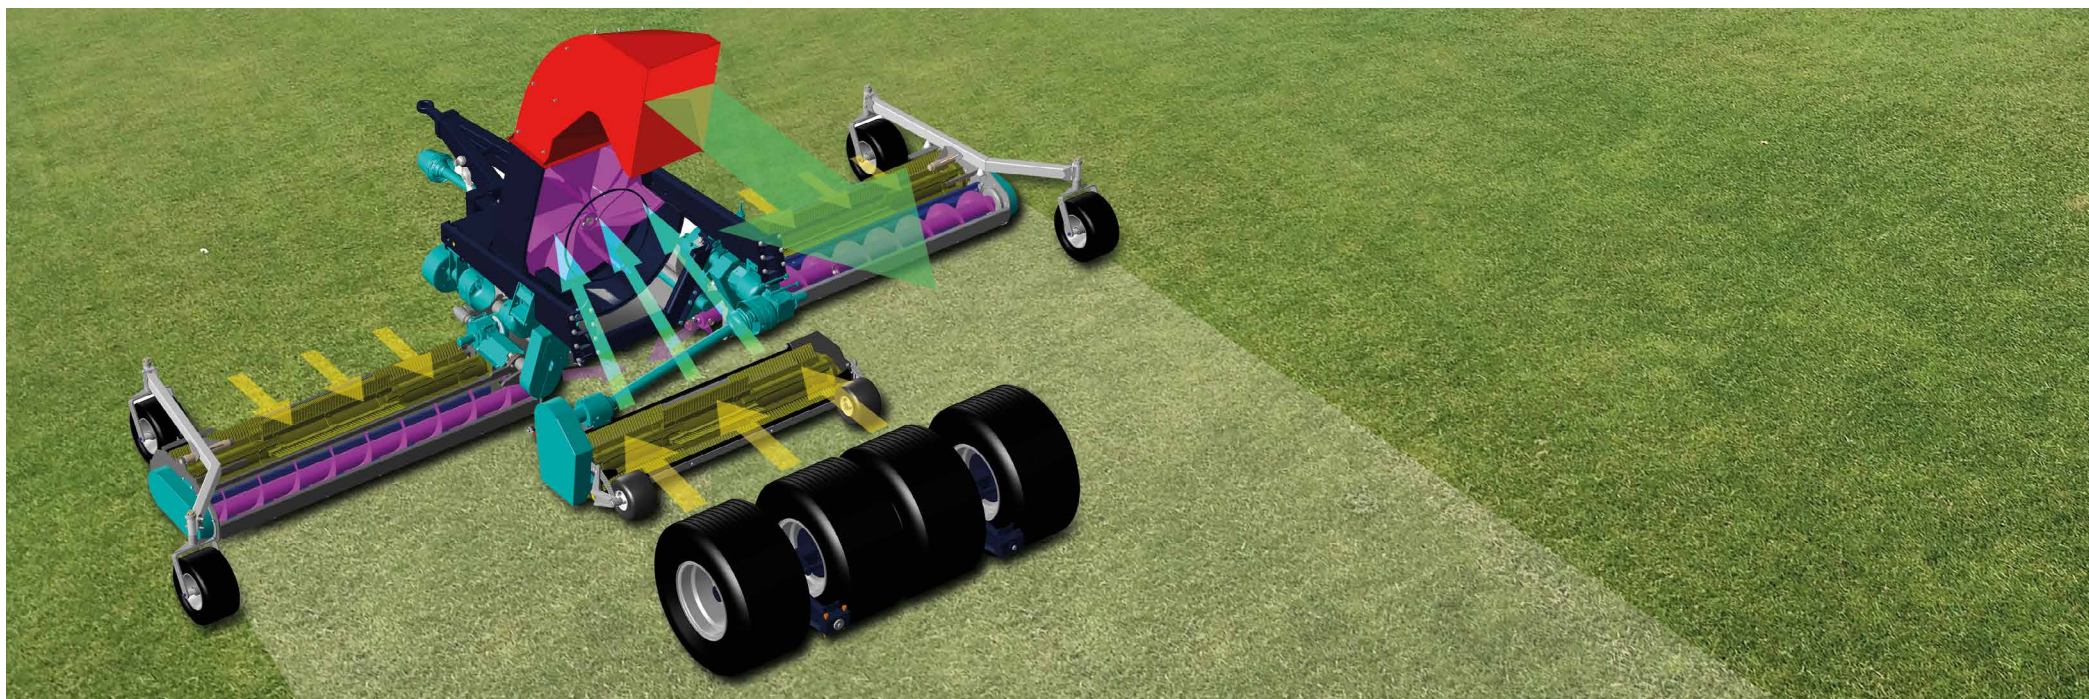

Nos remorques aspiratrices pour zones étendues ont été spécialement conçues pour ramasser les herbes coupées sur des zones très étendues, de manière aussi efficace que possible.

S16W



Les balayeuses aspiratrices pour grand surface TRILO sont disponibles avec des conteneurs de **10, 12, 14, 16 et 20 m³**

**optionnel*

Collecteurs d'herbe pour grande surface



Bras déployables d'une envergure de 6 mètres pouvant ramasser efficacement les herbes coupées sur des zones très étendues.

S10



Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 110 ch (66 - 81 KW) **
	PTO @1000 t/mn
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	10 m³ (13.07 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	1.8 - 2.1 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique ou hydraulique*
Système de freinage :*	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :*	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Options supplémentaires:

- Lumières d'inondation de LED
- Injection d'eau
- Essieu simple, Essieu flottant, Essieu tandem

* Optional

** Selon les circonstances

S12W



S14W



S16W



S20W



Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 110 ch (66 - 81 KW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	12 m³ (15.69 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	5.8 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique
Système de freinage :*	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :*	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 110 ch (66 - 81 KW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	14 m³ (18 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	5.8 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique
Système de freinage :*	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :*	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 110 ch (66 - 81 KW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	16 m³ (21 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	5.8 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique
Système de freinage :*	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :*	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Source d'énergie :	Cardan
	540/750/1000 t/min.
Puissance requise :	90 - 110 ch (66 - 81 KW) **
Flux d'air m³/min :	390
Capacité bac collecteur :	20 m³ (26 yd³)
Taille du pneu :	500/50R17
Largeur de travail :	5.8 m
Ligne d'entraînement tête d'aspiration :	Mécanique
Système de freinage :*	Freins hydrauliques, Freins à inertie, Freins pneumatiques
Filtres :*	Filet supérieur, Maille métallique, Couverture anti-poussière

Options supplémentaires:

- Lumières d'inondation de LED
- Injection d'eau
- Essieu simple, Essieu flottant, Essieu tandem

Options supplémentaires:

- Lumières d'inondation de LED
- Injection d'eau
- Essieu simple, Essieu flottant, Essieu tandem

Options supplémentaires:

- Lumières d'inondation de LED
- Injection d'eau
- Essieu simple, Essieu flottant, Essieu tandem

Options supplémentaires:

- Lumières d'inondation de LED
- Injection d'eau
- Essieu simple, Essieu flottant, Essieu tandem

BISON C30W | Spécialement conçue pour la tonte sur les aéroports



Cette machine unique a été spécialement conçue et construite pour tondre et rammasser (l'herbe coupée) dans un seul passage les espaces verts des aéroports. Même dans les conditions les plus difficiles dans les conditions les plus difficiles.

Conçue et fabriquée sur la base de plusieurs années d'expérience

Tous les jours dans plus de 45 pays, les machines TRILO sont utilisées dans des aéroports du monde entier. Au fil des ans, nous avons acquis une solide expérience dans le domaine de la gestion des habitats et des débris d'objets étrangers à proximité des pistes d'aéroport. Nous avons intégré cette expérience dans nos machines. La TRILO BISON C30w a été spécialement conçue pour le fauchage intensif de grandes surfaces dans les aéroports. Elle est le fruit de notre expérience ainsi que des besoins et demandes de nos clients.

Sûre et facile à utiliser par un seul opérateur

Nous avons redoublé d'efforts pour rendre la TRILO BISON C30w aussi simple et intuitive que possible. Ses éléments de commande intuitifs sont organisés de manière logique, et sont faciles et sûrs d'utilisation. N'importe quel opérateur, quel que soit son pays, peut commencer à utiliser la TRILO BISON C30w après quelques des consignes de base. Les opérateurs seront ravis de travailler avec cette machine TRILO, ce qui se traduira par de meilleurs résultats.

Faible coût de possession

Notre objectif est de construire la meilleure machine possible, à la fois en ce qui concerne la performance et la durabilité, mais aussi les coûts de possession. Grâce à sa conception simple mais soigneusement étudiée, la BISON C30w nécessite très peu d'entretien. Elle vous permettra d'effectuer deux tâches à la fois, vous faisant ainsi économiser de la main-d'œuvre et des frais de carburant. Sa grande largeur et sa haute vitesse de travail vous permettront également de limiter les fermetures de pistes coûteuses.

- **Une machine qui effectue deux tâches à la fois**
- **Économe en carburant**
- **Faibles coûts d'entretien**
- **Simple à utiliser par un seul opérateur**
- **Haute vitesse de travail**

Continuez à travailler sous les conditions plus dures

Grâce à leur fabrication haute qualité et à leur construction robuste et soigneusement étudiée, les machines TRILO sont conçues pour durer. Les machines TRILO continuent à fonctionner même dans les conditions les plus difficiles. Vous pouvez poursuivre votre programme de tonte même sous les conditions météorologiques les plus dures, telles que de fortes pluies. Conçues pour durer, les machines TRILO sont donc durables.

Configurez votre TRILO-C30w en ligne selon vos besoins


Chaque machine TRILO BISON C30w peut être configurée en ligne selon vos besoins et bénéficier d'une large gamme d'options. Configurez une machine unique qui n'a pas d'équivalent sur le marché et améliorez considérablement la tonte des zones d'herbe dans les aéroports. Faites-vous votre idée sur le site Web de TRILO www.trilo.com. Vous obtiendrez ainsi la BISON C30w la plus adaptée à vos besoins en matière de gestion des habitats et des débris d'objets étrangers dans votre aéroport.

Exactement la machine dont vous avez besoin

Les machines TRILO vous assurent une gestion responsable des habitats et des débris d'objets étrangers. Elles et vous permettent ainsi de réduire le nombre d'impacts d'animaux sauvages et d'augmenter la sécurité des vols.

- **Faible coût de possession**
 - **Conçue spécifiquement pour les aéroports**
 - **Tond et ramasse les résidus d'herbe et les débris d'objets étrangers en un seul passage**
 - **Continue à travailler sous les conditions météorologiques les plus dures**
 - **Haute vitesse de travail**
 - **Moins de fermetures de pistes nécessaires**
 - **Sûre et facile à utiliser par un seul opérateur**
 - **Machine haute qualité, durable et conçue pour durer**
 - **Permet une gestion responsable des habitats afin de réduire les risques de collisions avec des animaux sauvages (Wildlife Strikes)**
-

BISON C30w | Dimensions et caractéristiques techniques

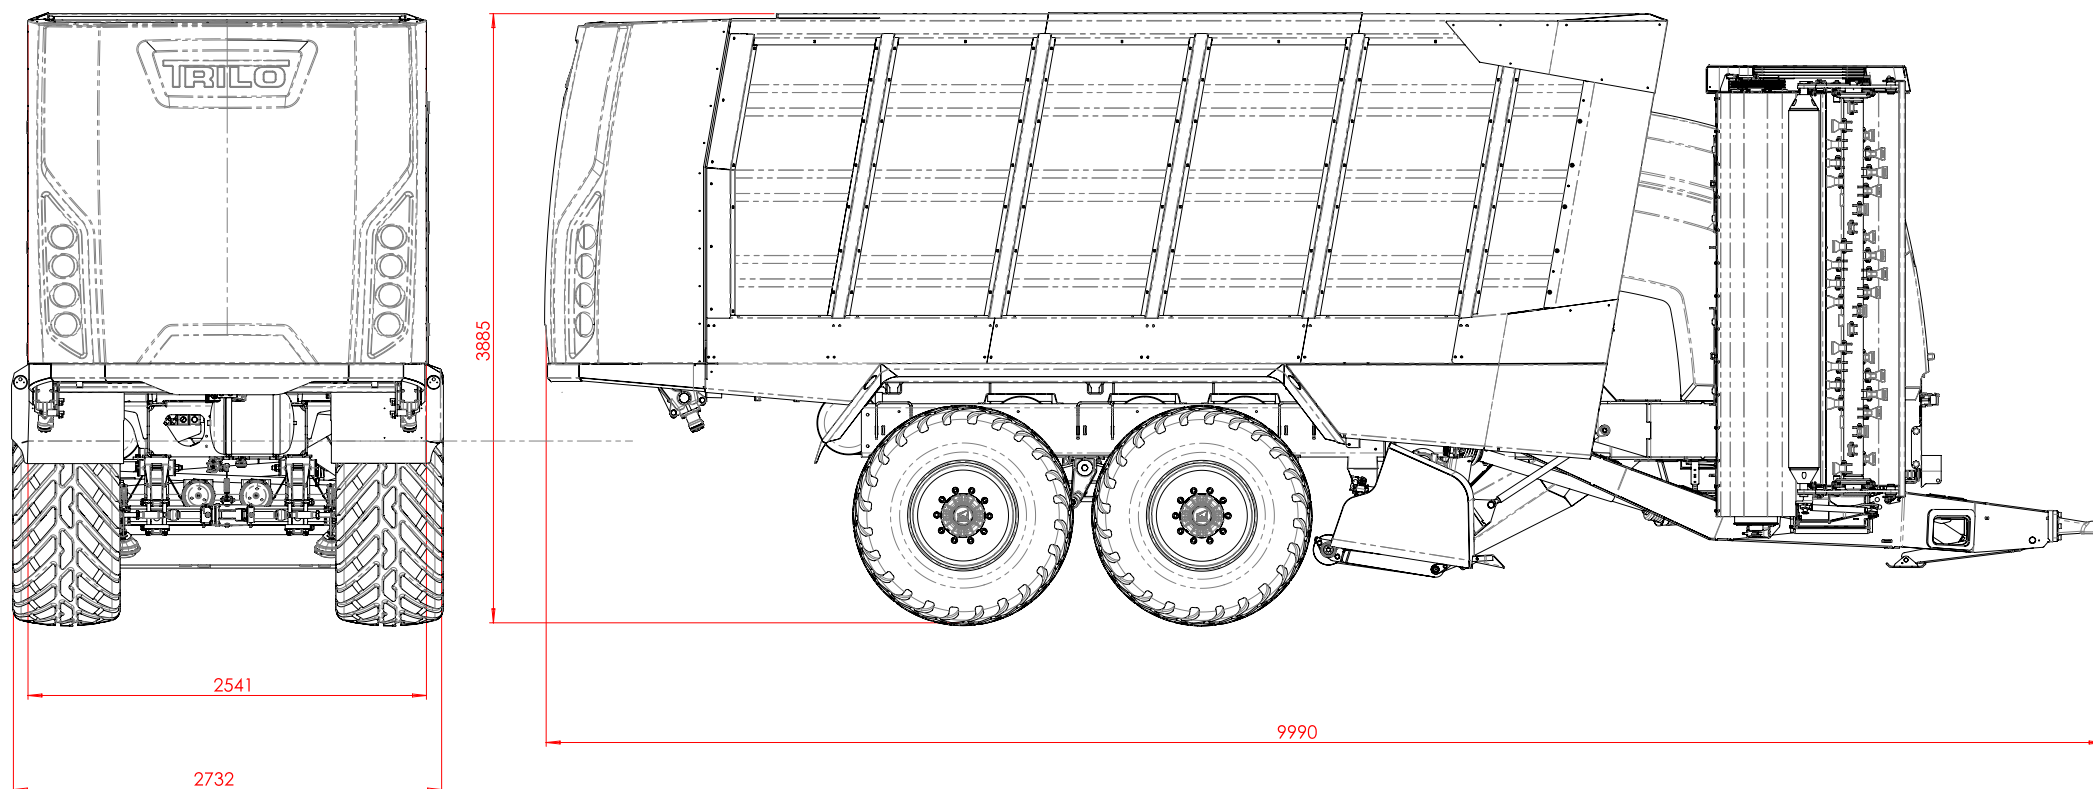

La C30w est une machine de catégorie R (machine tractée). Pour cette raison, la machine est autorisée à mesurer 3 m de large en mode transport. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus, la trémie et les ailes repliées ne mesurent que 2,55 m de large. La hauteur est de 3,85 m. Si vous dégonflez les pneus de la machine lorsque vous la transportez sur une remorque surbaissée de classe Euro, elle peut être transportée dans toute l'Europe sans permis spécial.

Largeur de travail	6,9 m
Capacité	30 m ³
Sortie PTO	Selon les conditions
PTO	1000 t/mn
Hydraulique requise	120 l/min détection de charge + 1x vanne double effet
Poids	12 000 kg (selon les options)
Hauteur	3,85 m
Largeur de transport	2,55 m (ailes 2 75)
Longueur	9,90 m
Charge max. par essieu	9 000 kg
Charge max. technique par essieu	12 000 kg
Poids total max.	22 000 kg
Poids total max. technique	28 000 kg
Largeur de travail	6,9 m
Pneus	710/50 R26.5 - 800/45 R26.5
Système de pression des pneus	Optionnel
Suspension	Parabolique
Freins	Pneumatiques
Direction	Essieu arrière (forcé)
Ailes flottantes	standard
Soulagement de la pression au sol	standard
Réglage automatique de la hauteur	standard
Système de surveillance des machines	standard
Gestion des fourrières	standard
Activation automatique du mode route/champ	standard
Télématique	Optionnel
Injection d'eau	Optionnel, 500 L
Embout de sortie du couvercle arrière	Optionnel



*** Selon la configuration** (toutes les machines TRILO peuvent être configurées en ligne selon vos souhaits)

Secteurs

TRILO ne propose pas seulement des solutions haut de gamme pour le ramassage de feuilles, débris, copeaux et herbe, mais dispose également d'une vaste expérience dans les domaines suivants :

- Collecte feuilles mortes & tonte talus
- Industrie du gazon
- Gestion des espaces verts sur les aéroports
- Entretien de terrains de sport
- Entretien de terrains de golf
- Collecter les déchets
- Secteur équestre



All Clear.

www.trilo.com



Assistance technique

+31 (0)33 450 61 78

service@trilo.com

Notre personnel technique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur nos produits, et pour vous donner des informations techniques.



Pièces détachées

+31 (0)33 450 61 77

parts@trilo.com

Les pièces détachées d'origine, au meilleur prix, livrées directement depuis nos stocks. Commander facilement, jour et nuit, sur notre boutique en ligne.
<https://shop.trilo.com>



Service jour et nuit

Votre commande est emballée et expédiée de notre entrepôt sous 24 heures, quelle que soit sa destination !



TRILO Smart Industries / Astronaut 40 / 3824 MJ Amersfoort / The Netherlands
Tel: (+31) (0)33 456 44 32 / E-mail: info@trilo.com / www.trilo.com

